


MARCAS SISTEMAS DE DETECCIÓN DE INTRUSOS GS

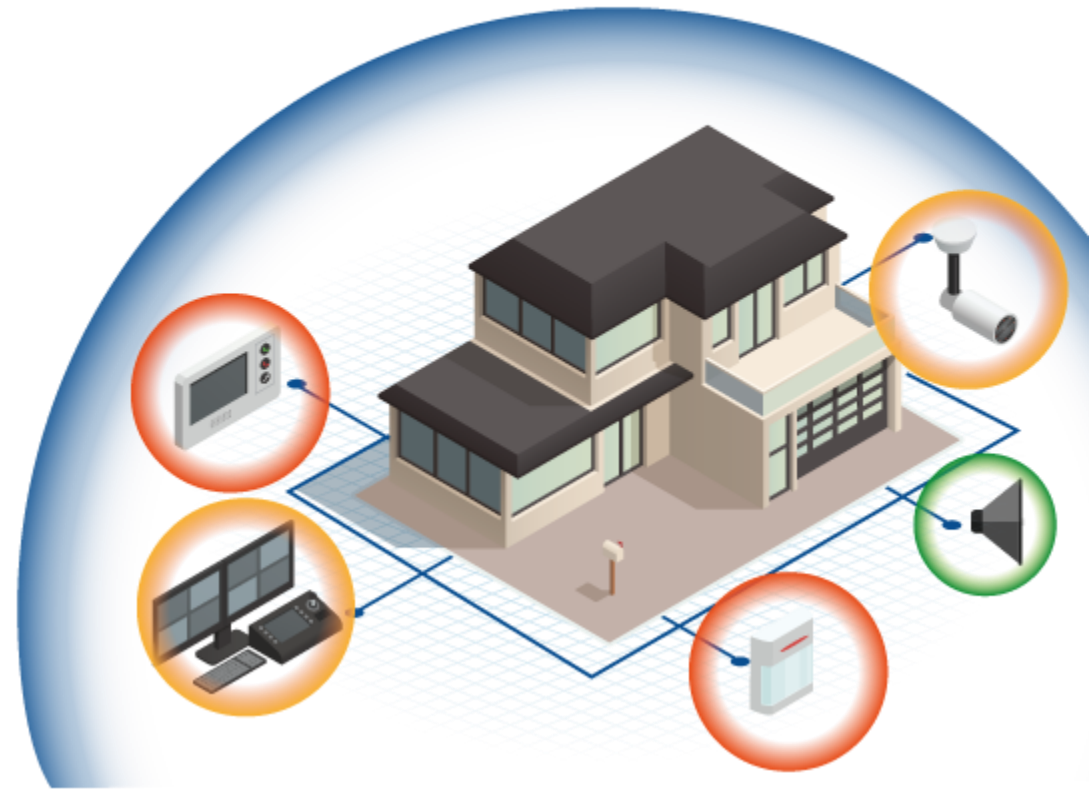

En el mercado existen muchísimas marcas y modelos de Sistemas de Detección de Intrusos.

En Scanner Express la mayor parte de nuestros clientes que tienen un servicio utilizan estas marcas:

- PANELES GS
- PANELES DSC
- PANELES PARADOX
- PANELES HONEYWELL
- PANELES HIKVISION



P ▲ R ▲ D O X

Honeywell



EQUIPOS DE SISTEMAS GS

CENTRALES

1. CENTRAL GS-25

Utilizado para establecimientos pequeños.

2. CENTRAL GS-111

Utilizado para establecimientos mediados y grandes




PANEL GS-25

Esta central tiene la capacidad de 10 zonas en placa. Se puede expandir **12 zonas más** con expansores.



PANEL GS-111


Esta central tiene la capacidad de 8 zonas en placa. Se puede expandir **144 zonas más** con expansores.

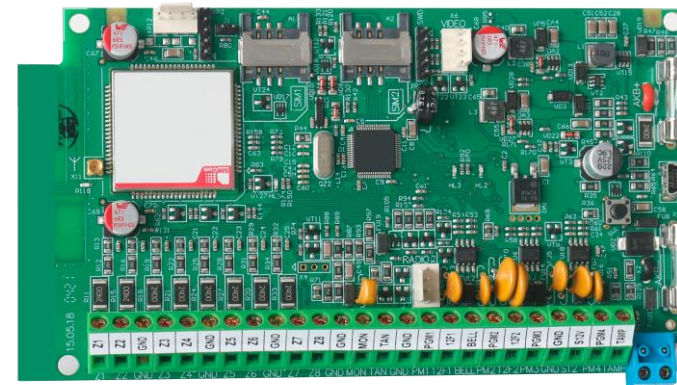

Las centrales GS tienen incorporado en su placa un módulo de comunicación de chip que utilizan la red de telefonía celular para enviar señales.




Otras marcas incorporan en su placas el medio de comunicación por línea telefónica, y la desventaja es que demora más tiempo en enviar sus mensajes a la ECM

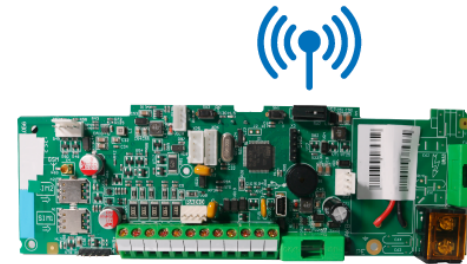


CENTRAL GS



Tiempo de llegada
1 segundo




**CENTRAL DE
MONITOREO**

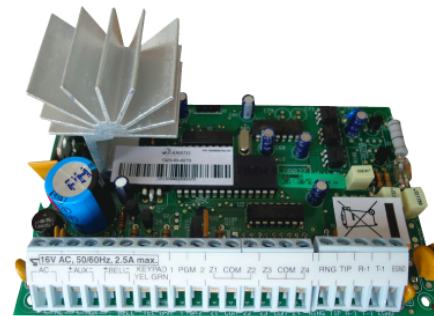

CENTRAL DSC



Tiempo de llegada
10 a 12 segundo

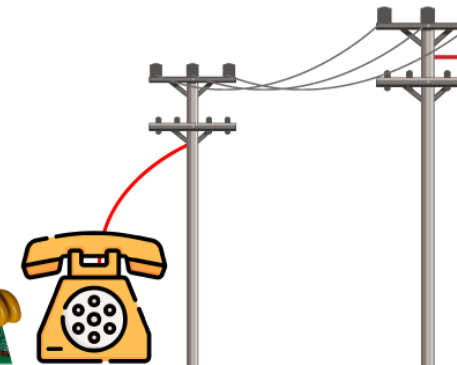

**CENTRAL DE
MONITOREO**

GS 29

1. TECLADO TOUCH GS-29
Teclado led con 16 zonas.


2. TECLADO TÁCTIL GS-115
Teclado con pantalla de 5 pulgadas,
permite la visualización de 255 zonas.




GS 115



Los equipos GS brindan al usuario una APP para controlar el sistema por el celular.

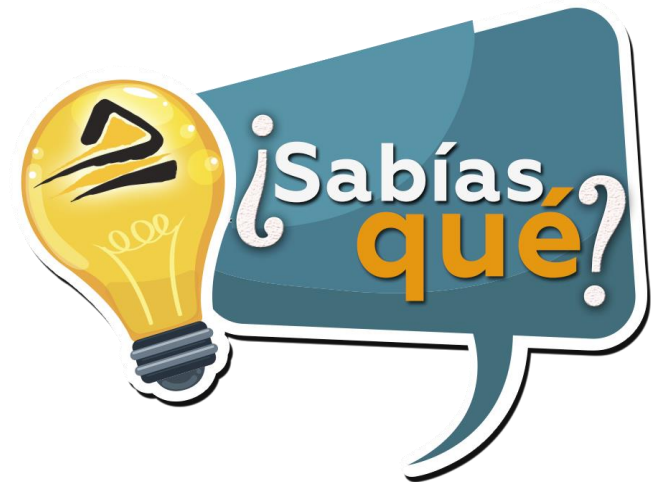

TECLADO GS 29

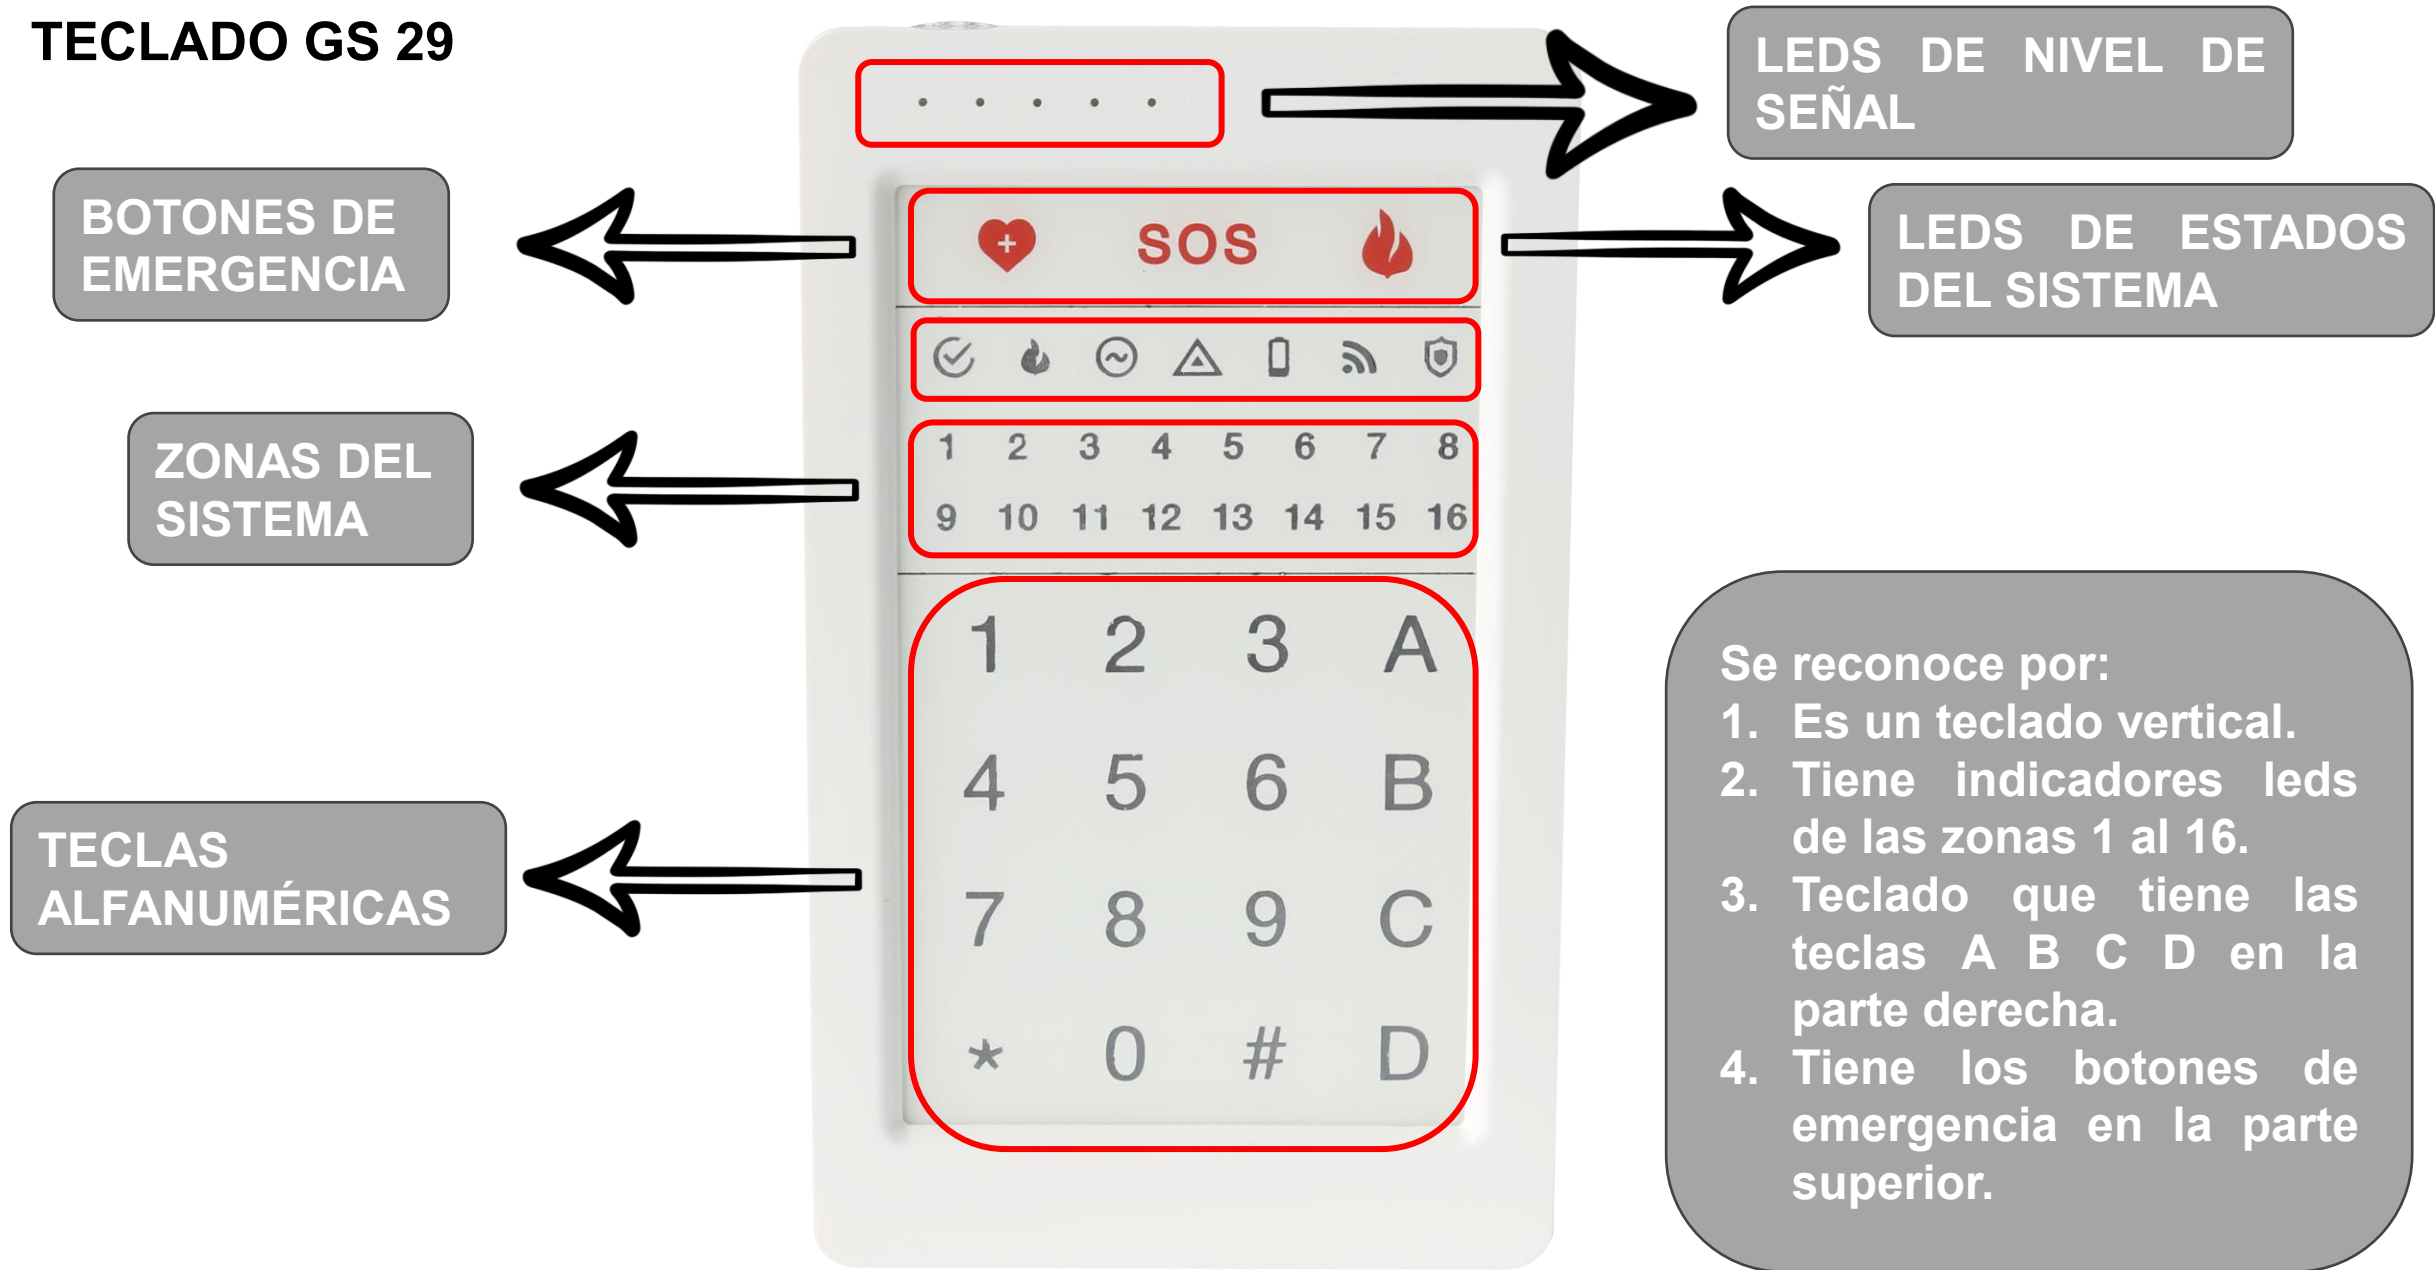


BOTÓN ARMADO RÁPIDO

BOTONES DE EMERGENCIA

LEDs DE ESTADOS DEL SISTEMA

TECLAS ALFANUMÉRICAS

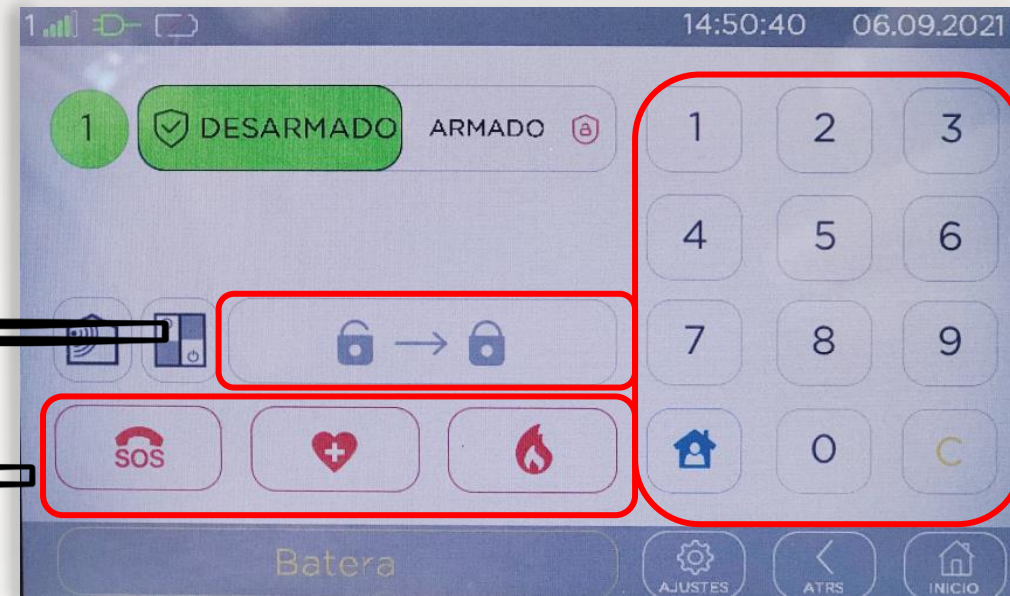

Se reconoce por:

1. Tener una pantalla táctil.
2. Forma horizontal.
3. Leds del estado del sistema a la derecha


Los expansores son los equipos que aumentan zonas adicionales al sistema SDI.

Tenemos de varios tamaños:


Expansores de 3 zonas

Expansores de 10 zonas



10 ZONAS

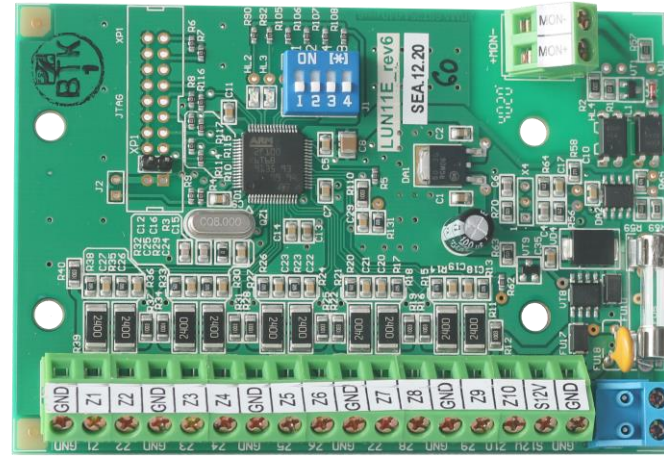


3 ZONAS



Los equipos de detección adicionales ahora se conectan al expansor, y el expansor a la central.

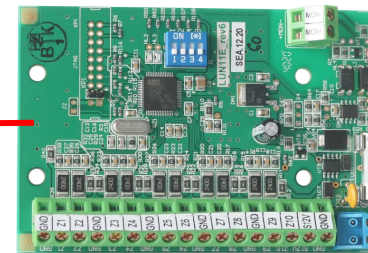

Los expansores se conectan a una ranura de datos y no van conectadas a de las zonas.

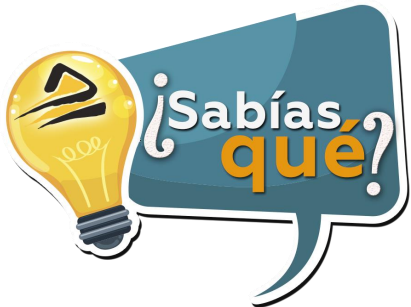

Son utilizados como backup (alternativa) para enviar señales a la ECM.

Existen de 2 tipos:

Módulo Wifi

Módulo Lan

Ambos utilizan internet para enviar las señales.

LAN




Este se conecta al router por medio de un cable

WIFI



Este se conecta al router por medio inalámbrico

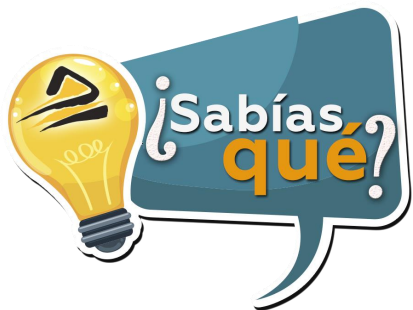


Estos módulos son utilizados en lugares donde no existe o haya poca cobertura de red celular.



Módulo GPRS

Comunicador Universal es utilizado para que centrales de otras marcas envíen sus señales a la ECM a través de la red de telefonía celular.

Este comunicador es compatible con centrales de marcas como DSC, PARADOX, HONEYWELL, ETC.

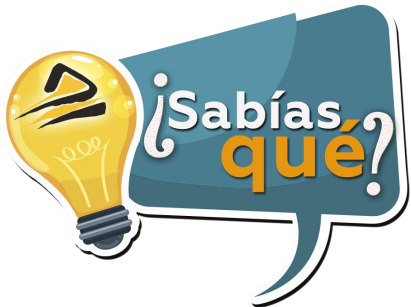

Si el cliente adquiere este equipo podrá controlar su sistema por medio de la APP GS.

LAN



Este se conecta al router por medio de un cable

WIFI



Este se conecta al router por medio inalámbrico

